




OIL SKIMMER A / B / C POKYNY PRO POUŽITÍ

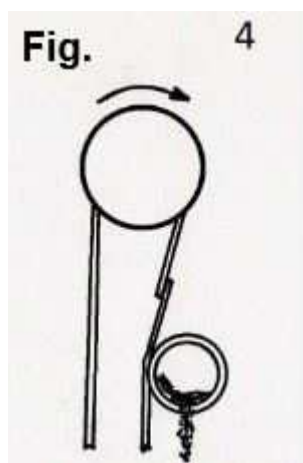

OLEJOVÝ ODLUČOVAČ

Návod k použití

Děkujeme, že jste si zakoupili nový olejový sběrač od Schnell Technik , který vám zajistí snadnější údržbu chladicích emulzí a prodlouží jejich životnost.

Před instalací přístroje si prosím pozorně přečtěte tyto pokyny pro použití tak, aby jste dosáhli nejlepších výsledků při čištění chladicích emulze.

Olejový odlučovač by měl být umístěn pevně v požadované poloze pomocí magnetu v místě nádrže, kde se na hladině vyskytuje nejvíce nežádoucího oleje. V případě, že je omezený prostor pro uchycení magnetu, najdete jiné místo pro jeho uchycení a do požadované polohy umístíte odlučovač pomocí ohybného stojanu. (viz příklad na obrázku).

Poznámka: s ohebným stojanem je dodáván pouze typ A.

Jakmile jste umístili odlučovač do vhodné pozice, umístíte pás na tažné válce a napínací kladku. Kladka musí být umístěna pod hladinou emulze, ale nesmí se dotýkat dna nádrže ani jiných částí stroje. Odtokovou trubku odlučovače můžete nastavit hadicí o průměru 25 mm. Ujistěte se, že pás je nasazen správně, aby překrytí (viz fig. 4) procházelo stěrkou.

Použijte adaptér pro připojení jednotky. Typ A / B / C je určen pro nepřetržité použití, i k použití občasnému. Nikdy nenechávejte odlučovač běžet bez kapaliny v lázni.

Varování! Nikdy nepoužívejte olejový odlučovač ve výbušném prostředí.

ROZMĚRY SEPARAČNÍCH PÁSŮ A KAPACITA.

Typ	Kapacita	Šířka pásu (délka viz. ceník)
Odlučovač typ A a B	3 litry / hodina	30 mm
Odlučovač typ C	6 litrů / hodina	60 mm

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

FALCON CZECH s.r.o., prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že tyto produkty: Olejové odlučovače typu A / B / C na které se toto prohlášení vztahuje, je ve shodě s následujícími normami: EN 292-1:91, EN 292-2:91 a EN 60742:88 v souladu s ustanoveními 89/392/EHS a 73/23/EHS směrnice.

FALCON CZECH s.r.o.

Kovářská 106

440 01 Dobroměřice – Louny

www.udrzba.cz

415 670 315

louny@udrzba.cz

